


SYSTEM DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU

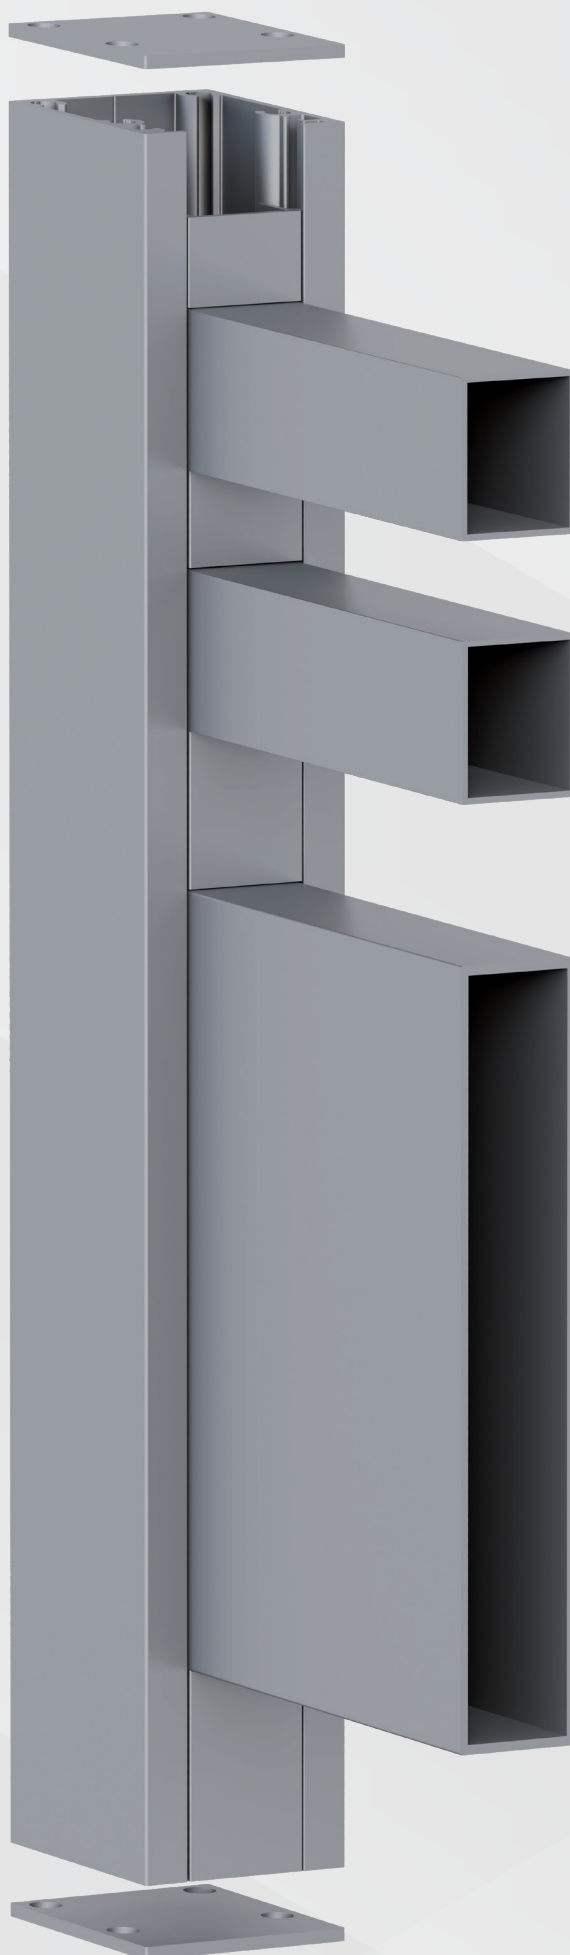

Profile
Ogrodzeniowe
i balustradowe

TOMBIG

Aluminium

od ponad 20 lat

Z PASJĄ DOSTARCZAMY NAJWYŻSZEJ
JAKOŚCI ALUMINIUM NA RYNEK POLSKI

Od ponad dwóch dekad, z pełnym zaangażowaniem dostarczamy na polski rynek najwyższej jakości **profile aluminiowe**, nieustannie podnosząc standardy jakości. Nasza firma zbudowana na solidnych fundamentach doświadczenia i innowacji, dynamicznie się rozwija, aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów.

To dzięki nieustannej pasji i chęci doskonalenia się zajmujemy czołowe miejsce w branży aluminiowej w Polsce. Każdy profil, który opuszcza nasze linie produkcyjne, jest rezultatem dbałości o najdrobniejszy szczegół. Produkujemy **do 15 000 ton** profili aluminiowych rocznie, co świadczy o naszym ogromnym potencjale. Dostarczamy standardowe profile aluminiowe w gatunkach: 6060, 6061, 6063, 6005, 6082 oraz pręty okrągłe 'twarde' o średnicy od 20 do 300 mm w gatunkach: 2007, 2011, 2017.

Ponieważ zdajemy sobie sprawę jak ważny jest terminowy i bezpieczny transport, dlatego dysponujemy własną flotą, która niezawodnie dostarcza nasze produkty w każde miejsce w Polsce.

Nasze magazyny o powierzchni ponad 10 000 m², gwarantują stałą dostępność asortymentu i szybką dostawę do klientów. Dzięki indywidualnemu systemowi pakowania i starannemu zabezpieczeniu towaru na czas transportu, zapewniamy najwyższą jakość dostarczanych produktów.

W trosce o pełne zadowolenie klientów oferujemy nie tylko produkty, ale także szereg usług, takich jak:

- obróbka skrawaniem profili na centrach CNC,
- cięcie profili, - frezowanie profili, - foliowanie blach,
- lakierowanie czy anodowanie.

TOMBIG Aluminium to gwarancja najwyższej jakości, niezawodności i innowacyjnych rozwiązań. Wybierając nas, zyskujesz partnera, który dba o każdy aspekt Twojej inwestycji - od produkcji, przez transport, aż po ochronę środowiska.



str. 23

Odkryj możliwości personalizacji!

Nasz dedykowany dział techniczny pomoże Ci w stworzeniu niestandardowych kształtów, dostosowanych do Twoich unikalnych potrzeb.

jakość &
precyzja

BRAMY I FURTKI

Rozwiązania ogrodzeniowe **TOMBIG Aluminium**, nie tylko chronią, ale także definiują charakter przestrzeni.

Aluminiowe profile ogrodzeniowe łączą w sobie nowoczesny design, ponad przeciętną trwałość i funkcjonalność na miarę dzisiejszych potrzeb. Profil ogrodzeniowy ASTRA to odpowiedź na potrzeby nowoczesnych posesji. Wysoka estetyka wykonania, minimalistyczne wzornictwo oraz możliwość zastosowania zarówno desek poziomych, pionowych, jak i lameli skośnych, pozwalają tworzyć bramy i furtki o niepowtarzalnym charakterze.


System do samodzielnego montażu. Malowanie we własnym zakresie.
Bezspawowa technologia montażu dzięki wzmocnieniom i łącznikom.



PROFIL OGRODZENIOWY ASTRA

furtki, bramy, ogrodzenia



Długość: 6 mb
Nr katalogowy: 5195
Waga 1 mb: 1.38 kg
Kolor: surowy



Zaślepka ogrodzeniowa 7237

wykończenie słupka, wsuwana między poszczególne deski


Długość: 6 mb | Waga 1 mb: 0.16 kg
Nr katalogowy: 7237 | Kolor: surowy



Zaślepka ASTRA


zwieńczenie słupka - montowana na wkręty samogwintujące, aluminiowa

Kolor: surowy





Wzmocnienie naroży



wzmocnienie kątów - nadaje bramom i furtkom trwałość i wytrzymałość



Łącznik do systemu ogrodzeniowego

dzięki jego użyciu nie trzeba spawać ogrodzenia
Nr katalogowy: 0204/150

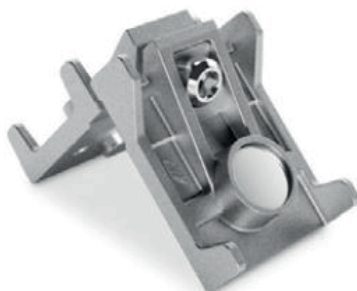

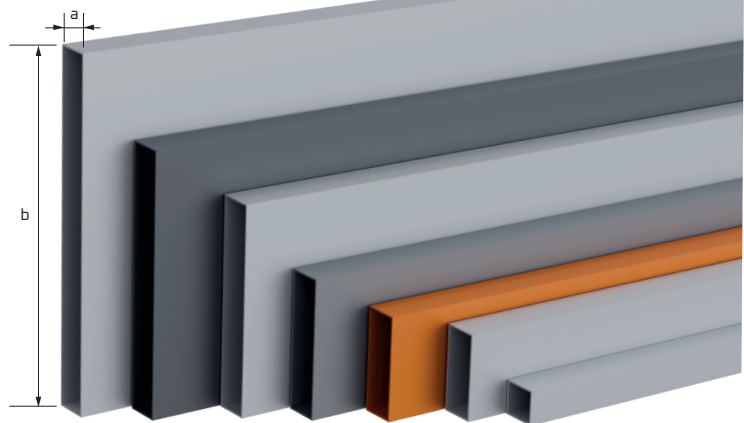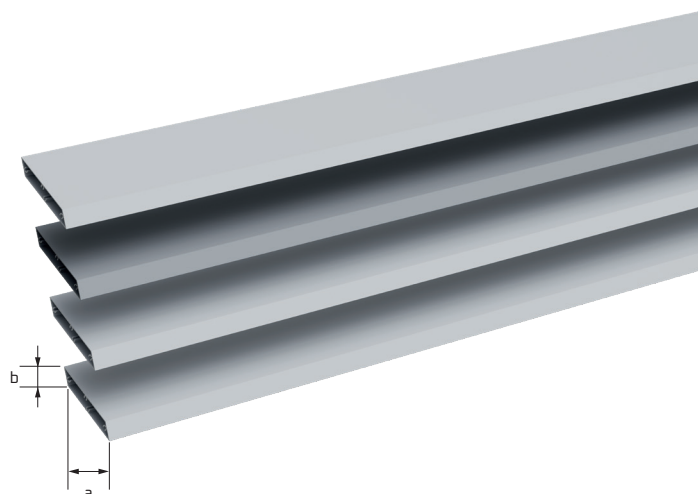

LAMELE SKOŚNE



NAZWA	KOLOR	NUMER KATALOGOWY	a	b	S	Przelicznik
Profil lamela skośna	surowy	TS76 2105	132	20	1,6	1 mb = 1,32 kg

DESKI

NAZWA	KOLOR	NUMER KATALOGOWY	a	b	S	Przelicznik
Profil zamknięty PA38	surowy	BPZ-0348 - 6m	20	20	1,5	1 mb = 0,30 kg
Profil zamknięty PA38	surowy	BPZ-0348	20	20	1,5	1 mb = 0,30 kg
Profil zamknięty PA38	surowy	BPZ-0341	20	20	2	1 mb = 0,39 kg
Profil zamknięty PA38	surowy	BPZ-0341 - 6m	20	20	2	1 mb = 0,39 kg
Profil zamknięty PA38	surowy	BPZ-0580	30	20	1,5	1 mb = 0,39 kg
Profil zamknięty PA38	surowy	BPZ-0339	30	20	2	1 mb = 0,50 kg
Profil zamknięty PA38	surowy	BPZ-0339 - 6m	30	20	2	1 mb = 0,50 kg
Profil zamknięty PA38	surowy	BPZ-0283	40	20	2	1 mb = 0,61 kg
Profil zamknięty PA38	surowy	BPZ-0283 - 6m	40	20	2	1 mb = 0,61 kg
Profil zamknięty PA38	surowy	BPZ-0758	50	20	1,5	1 mb = 0,55 kg
Profil zamknięty PA38	surowy	BPZ-0389	50	20	2	1 mb = 0,72 kg
Profil zamknięty PA38	surowy	BPZ-0389 - 6m	50	20	2	1 mb = 0,71 kg
Profil zamknięty PA38	surowy	BPZ-0391	60	20	2	1 mb = 0,83 kg
Profil zamknięty PA38	surowy	BPZ-0391 - 6m	60	20	2	1 mb = 0,83 kg
Profil zamknięty PA38	surowy	BPZ-0402	80	20	2	1 mb = 1,04 kg
Profil zamknięty PA38	surowy	BPZ-0402 - 5m	80	20	2	1 mb = 1,04 kg
Profil zamknięty PA38	surowy	BPZ-0402 - 6m	80	20	2	1 mb = 1,04 kg
Profil zamknięty PA38	surowy	BPZ-0513	100	20	2	1 mb = 1,26 kg
Profil zamknięty PA38	surowy	BPZ-0513 - 6m	100	20	2	1 mb = 1,26 kg
Profil zamknięty PA38	surowy	BPZ-0502 - 6m	120	20	2	1 mb = 1,47 kg
Profil zamknięty PA38	surowy	7980	150	20	1,7	1 mb = 1,54 kg
Profil zamknięty PA38	surowy		150	20	2	1 mb = 1,80 kg
Profil zamknięty PA38	surowy		200	20	1,7	1 mb = 2,00 kg
Profil zamknięty PA38	surowy	7538	200	20	2	1 mb = 2,34 kg




RYSUNEK ZŁOŻENIOWY

z wykorzystaniem desek

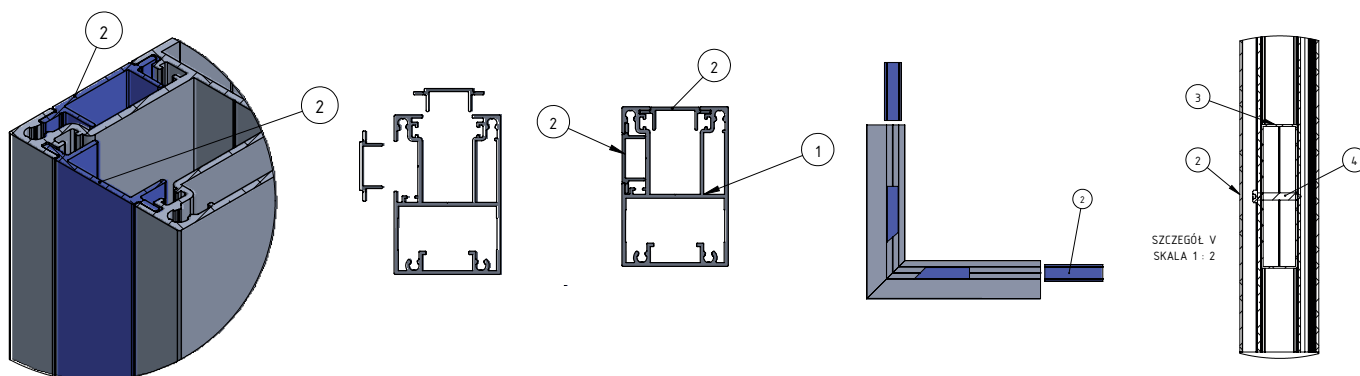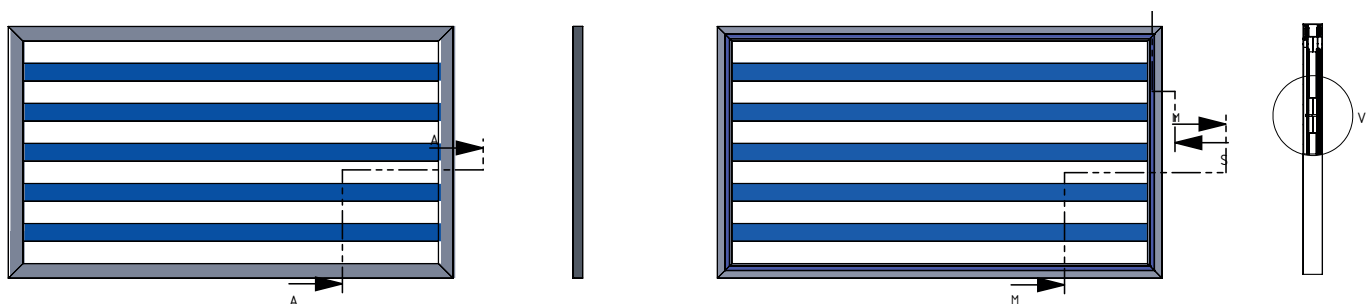

SZCZEGÓŁ Q
SKALA 1:1

SKALA 1:1

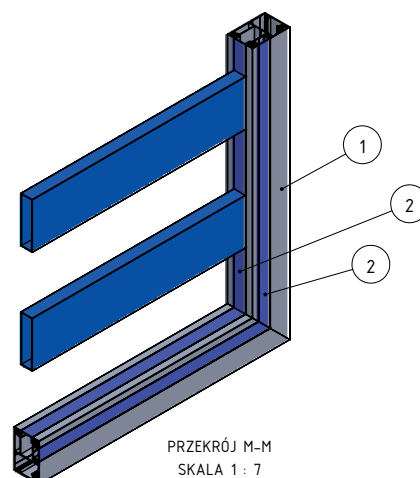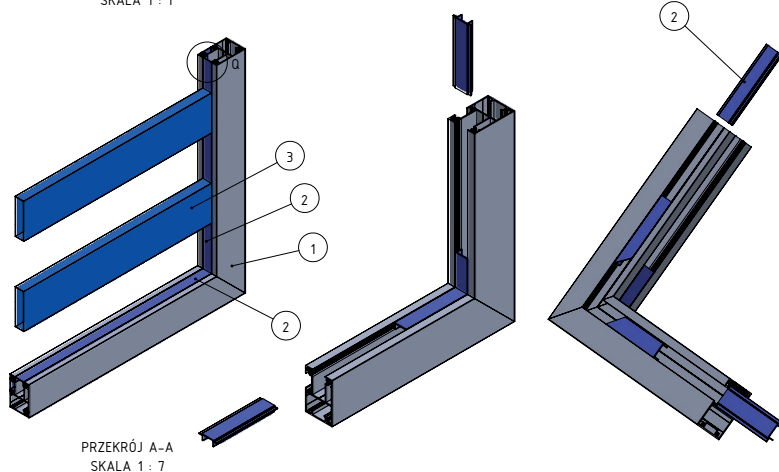

1. Profil ogrodzeniowy Astra
2. Zaślepka ogrodzeniowa 7237
3. Deska o szerokości 20 mm, różne wysokości
4. Wkręt montażowy

KOD	Ilość
5195	4
7237	18
SLG-S-514-4,8x20	


ZOBACZ JAK ZŁOŻYĆ  YouTube
instrukcja wideo



BRAMA PRZESUWNA

Brama przesuwna to nie tylko praktyczne rozwiązanie dla posesji prywatnych i obiektów firmowych - to także integralny element estetyki ogrodzenia. Wykorzystanie aluminiowych desek lub lameli skośnych umożliwia precyzyjne dopasowanie wzoru do charakteru całej inwestycji. Nowoczesna brama przesuwna z wykorzystaniem profilu Astra to połączenie architektury użytkowej z inżynierską precyzją.

Zbuduj z niej bezpieczne, eleganckie i niezawodne wejście do prywatnej przestrzeni.

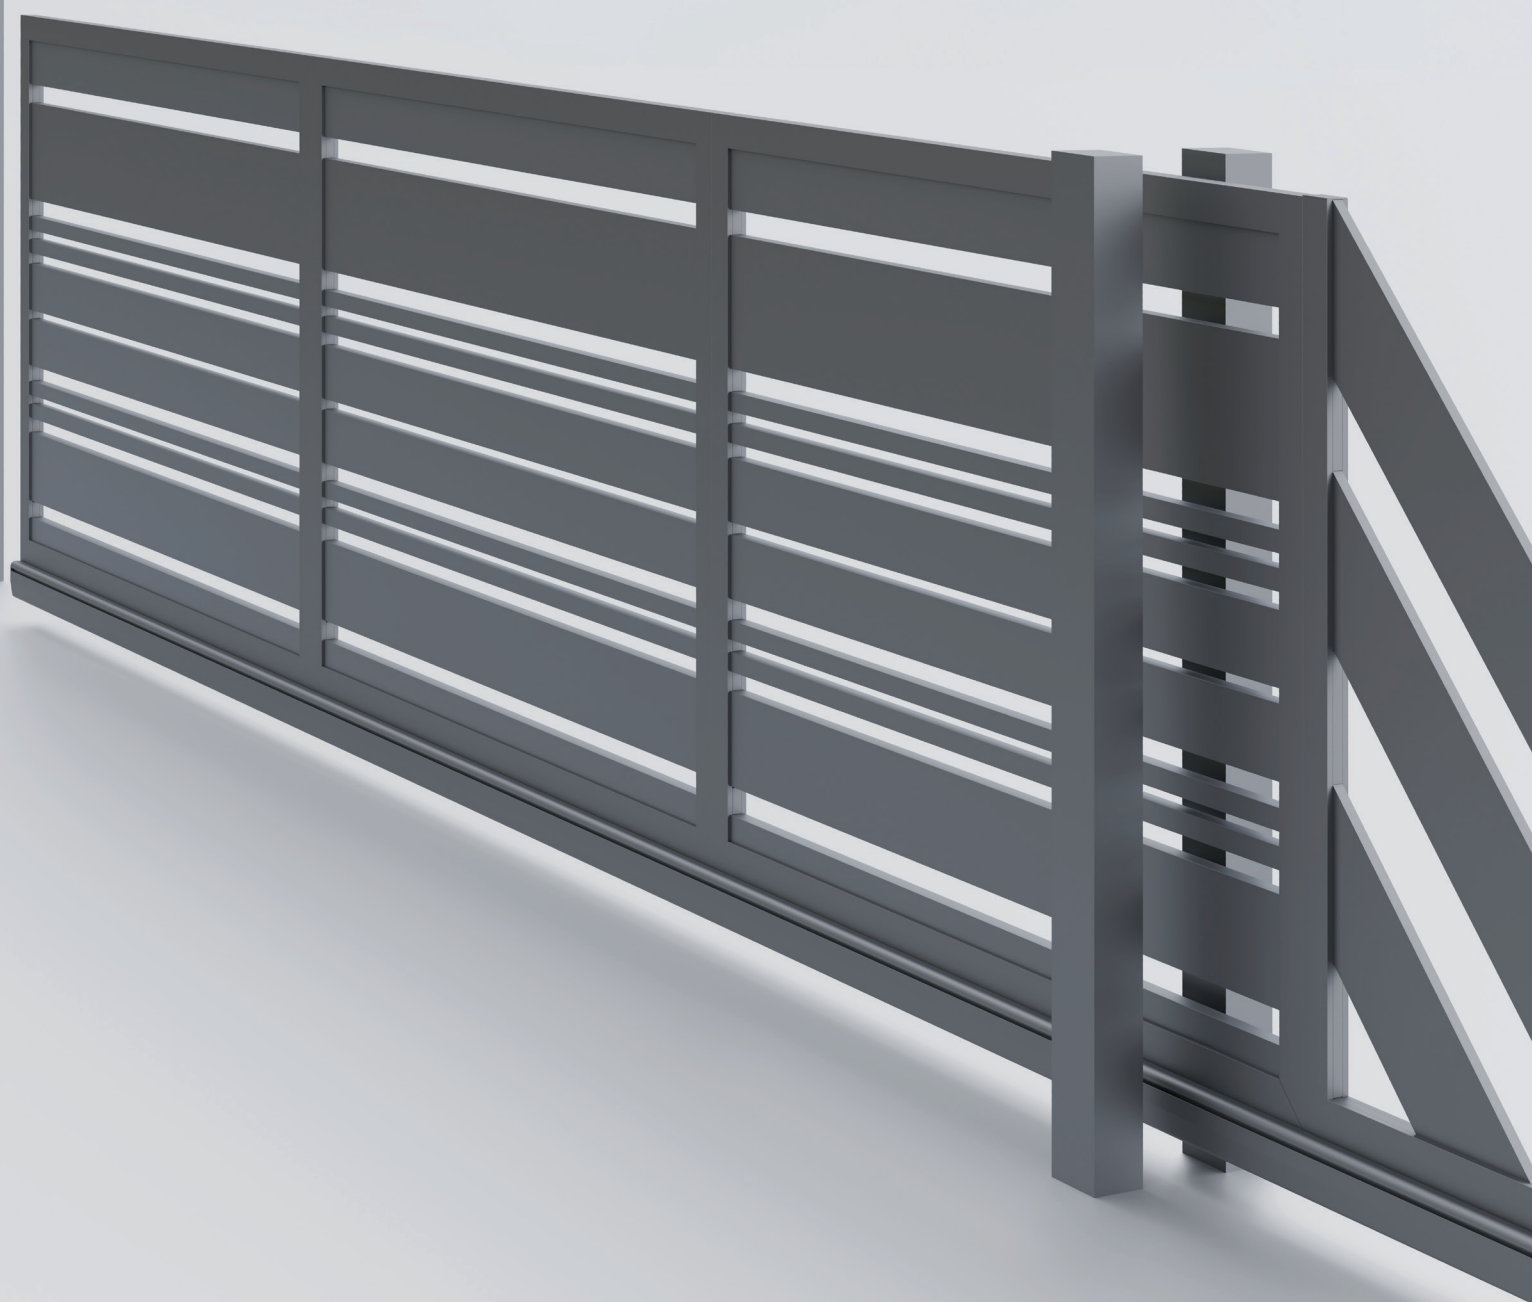


SZYNY DO BRAM PRZESUWNYCH

SZYNA BRAMOWA

wygodny montaż - bez spawania
montowana na śruby


Długość: 6 m, 7 m, 8 m
Nr katalogowy: 7549
Waga 1 mb: 7,14 kg
Kolor: surowy



Zaślepka SZYNY

estetyczne wykończenie bramy, aluminiowa

Nr katalogowy - 7549
Kolor: surowy



ZOBACZ JAK ZŁOŻYĆ
instrukcja PDF



PRZĘŚLA OGRODZENIOWE

Profile ogrodzeniowe **TOMBIG Aluminium** dostosowane są do montażu zarówno desek poziomych, pionowych, jak i lameli skośnych, umożliwiając kreowanie lekkich, ale odpornych konstrukcji.

Profil **ASPERA** został zaprojektowany dla tych, którzy wymagają więcej solidności, bezpieczeństwa i harmonii formy z funkcjonalnością.

Profil **AURENA** to synonim lekkiej nowoczesności. Jego smukła linia i przemyślana konstrukcja pozwalają budować przęsła o subtelnej, a jednocześnie zdecydowanej estetyce.

Profil **AURENA** także idealnie współgra z deskami i lamelami, tworząc efekt wizualnej lekkości i elegancji.


System do samodzielnego montażu. Malowanie we własnym zakresie.



PROFIL OGRODZENIOWY ASPERA

idealny na słupki



Długość: 6 mb
Nr katalogowy: 5309
Waga 1 mb: 0.73 kg
Kolor: surowy



Zaślepka ogrodzeniowa 7237

wykończenie słupka, wsuwana między poszczególne deski


Długość: 6 mb | Waga 1 mb: 0,16 kg
Nr katalogowy: 7237 | Kolor: surowy



Zaślepka ASPERA


zwiększenie słupka - montowana na wkręty samogwintujące, aluminiowa

Kolor: surowy



PROFIL OGRODZENIOWY AURENA



Długość: 6 mb
Nr katalogowy: B6063
Waga 1 mb: 0.87 kg
Kolor: surowy



Zaślepka ogrodzeniowa 7237

wykończenie słupka, wsuwana między poszczególne deski


Długość: 6 mb | Waga 1 mb: 0,16 kg
Nr katalogowy: 7237 | Kolor: surowy





Zaślepka AURENA

zwiększenie słupka - montowana na wkręty samogwintujące, aluminiowa

Kolor: surowy



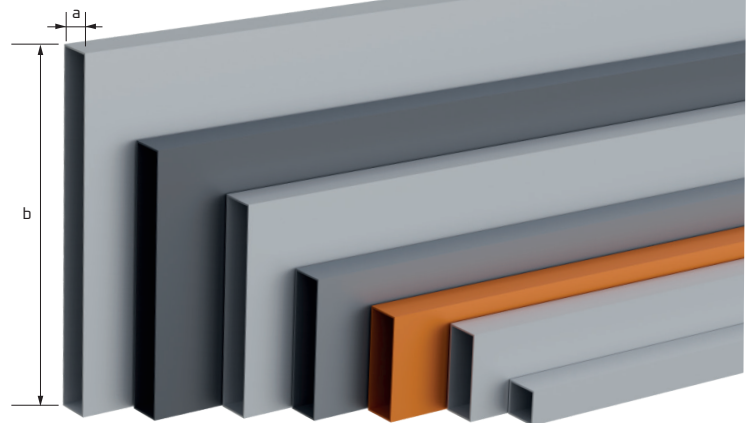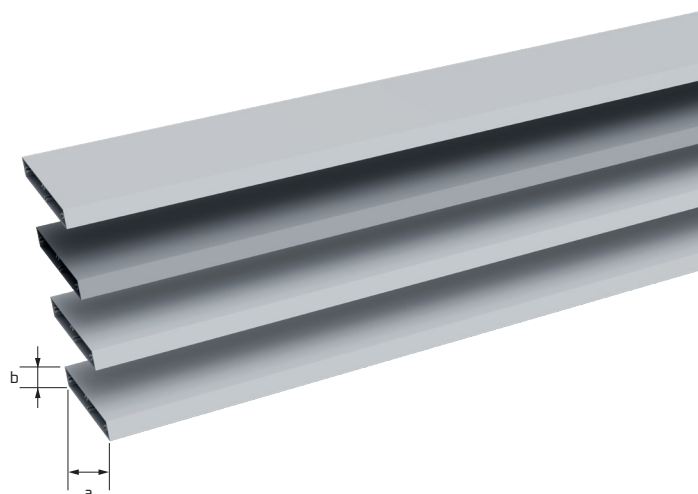

LAMELE SKOŚNE









NAZWA	KOLOR	NUMER KATALOGOWY	a	b	S	Przelicznik
Profil lamela skośna	surowy	TS76 2105	132	20	1,6	1 mb = 1,32 kg

DESKI

NAZWA	KOLOR	NUMER KATALOGOWY	a	b	S	Przelicznik
Profil zamknięty PA38	surowy	BPZ-0348 - 6m	20	20	1,5	1 mb = 0,30 kg
Profil zamknięty PA38	surowy	BPZ-0348	20	20	1,5	1 mb = 0,30 kg
Profil zamknięty PA38	surowy	BPZ-0341	20	20	2	1 mb = 0,39 kg
Profil zamknięty PA38	surowy	BPZ-0341 - 6m	20	20	2	1 mb = 0,39 kg
Profil zamknięty PA38	surowy	BPZ-0580	30	20	1,5	1 mb = 0,39 kg
Profil zamknięty PA38	surowy	BPZ-0339	30	20	2	1 mb = 0,50 kg
Profil zamknięty PA38	surowy	BPZ-0339 - 6m	30	20	2	1 mb = 0,50 kg
Profil zamknięty PA38	surowy	BPZ-0283	40	20	2	1 mb = 0,61 kg
Profil zamknięty PA38	surowy	BPZ-0283 - 6m	40	20	2	1 mb = 0,61 kg
Profil zamknięty PA38	surowy	BPZ-0758	50	20	1,5	1 mb = 0,55 kg
Profil zamknięty PA38	surowy	BPZ-0389	50	20	2	1 mb = 0,72 kg
Profil zamknięty PA38	surowy	BPZ-0389 - 6m	50	20	2	1 mb = 0,71 kg
Profil zamknięty PA38	surowy	BPZ-0391	60	20	2	1 mb = 0,83 kg
Profil zamknięty PA38	surowy	BPZ-0391 - 6m	60	20	2	1 mb = 0,83 kg
Profil zamknięty PA38	surowy	BPZ-0402	80	20	2	1 mb = 1,04 kg
Profil zamknięty PA38	surowy	BPZ-0402 - 5m	80	20	2	1 mb = 1,04 kg
Profil zamknięty PA38	surowy	BPZ-0402 - 6m	80	20	2	1 mb = 1,04 kg
Profil zamknięty PA38	surowy	BPZ-0513	100	20	2	1 mb = 1,26 kg
Profil zamknięty PA38	surowy	BPZ-0513 - 6m	100	20	2	1 mb = 1,26 kg
Profil zamknięty PA38	surowy	BPZ-0502 - 6m	120	20	2	1 mb = 1,47 kg
Profil zamknięty PA38	surowy	7980	150	20	1,7	1 mb = 1,54 kg
Profil zamknięty PA38	surowy		150	20	2	1 mb = 1,80 kg
Profil zamknięty PA38	surowy		200	20	1,7	1 mb = 2,00 kg
Profil zamknięty PA38	surowy	7538	200	20	2	1 mb = 2,34 kg

RYSUNEK ZŁOŻENIOWY

z wykorzystaniem desek i profilu Aspera

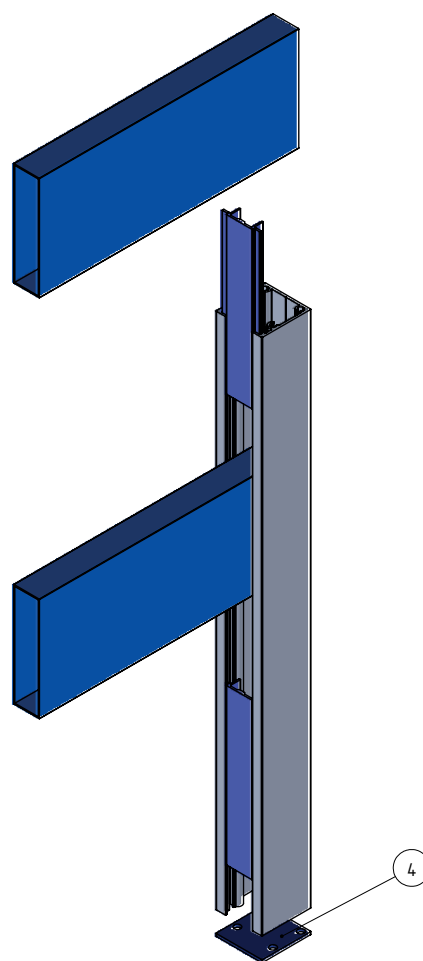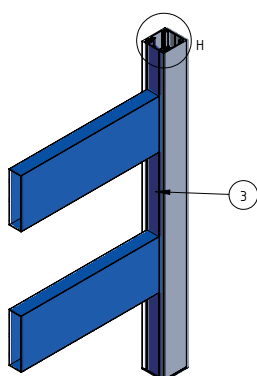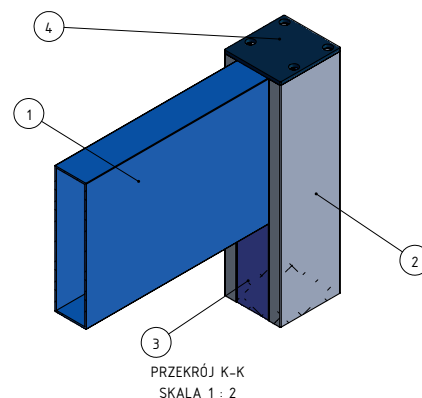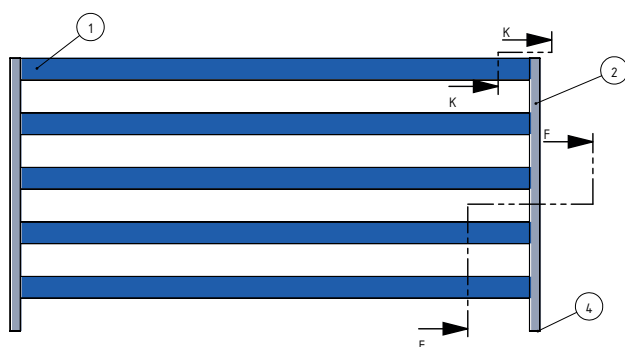

1. Deska o szerokości 20 mm, różne wysokości
2. Profil ogrodzeniowy Aspera
3. Zaślepka ogrodzeniowa 7237
4. Zaślepka Aspera - na górę słupka

KOD	Ilość
5309	2
7237	10
	4

ZOBACZ JAK ZŁOŻYĆ  **YouTube**
instrukcja wideo



LAMELE SKOŚNE



To doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących równowagi między prywatnością a lekkością formy. Subtelne nachylenie lameli pozwala ograniczyć wgląd na posesję przy jednoczesnym zachowaniu efektu przestronności i swobodnej cyrkulacji powietrza. Lamelle skośne charakteryzują się nowoczesną estetyką – elegancka linia profilu wpisuje się zarówno w architekturę nowoczesną, jak i klasyczną, oraz elastycznością montażu – możliwość różnych wariantów montażu pozwala na dostosowanie ogrodzenia do indywidualnej koncepcji projektowej.

Dzięki zastosowaniu kilku wariantów montażu, konstrukcja przęseł z lameli skośnych jest stabilna, trwała i łatwa w instalacji, a efekt wizualny – zawsze harmonijny. Lamelle skośne to nie tylko element ogrodzenia. To inteligentna gra światła, powietrza i przestrzeni.



PROFIL LAMELA SKOŚNA


Długość: 6 mb
Nr katalogowy: TS76 2105
Waga 1 mb: 1,32 kg
Kolor: surowy

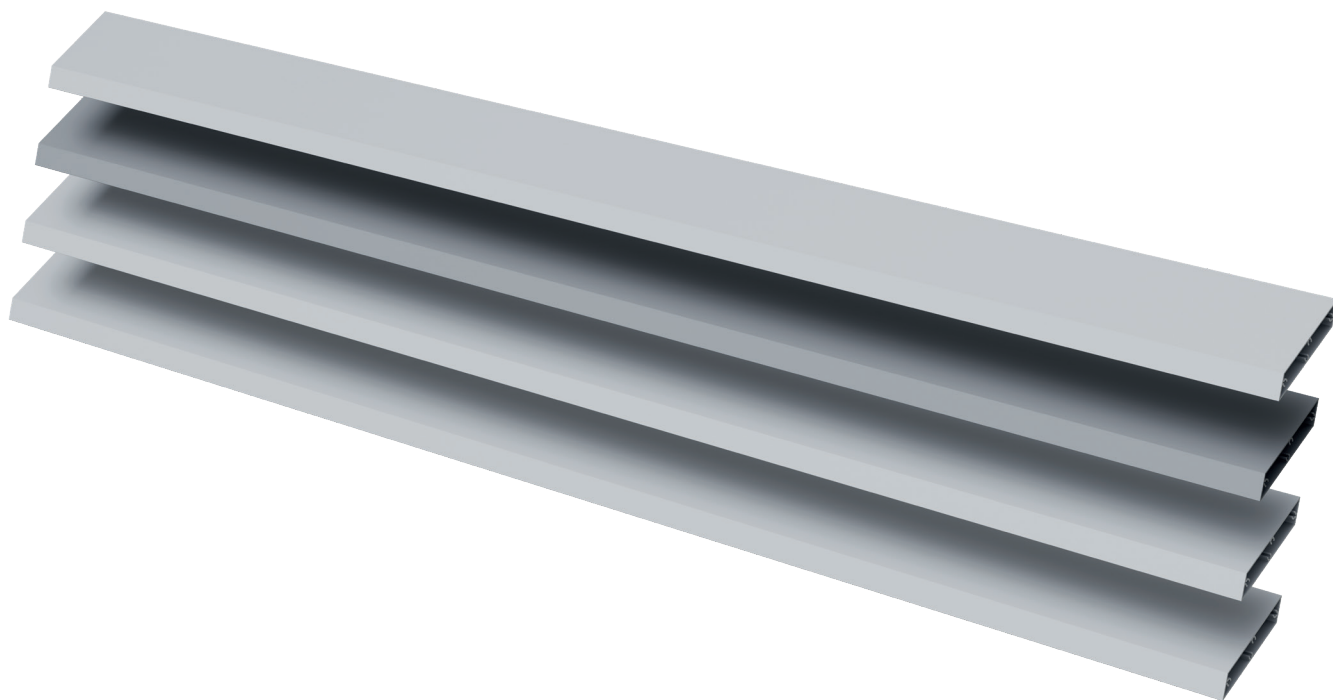

SYSTEMY MONTAŻU LAMELI SKOŚNYCH


NA PROFILU ASTRA

(str. 5)

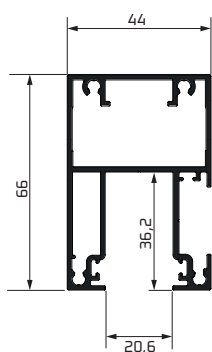


NA PROFILU AURENA

(str. 11)




Z ŁĄCZNIKIEM L2T

grubość blachy 2 mm

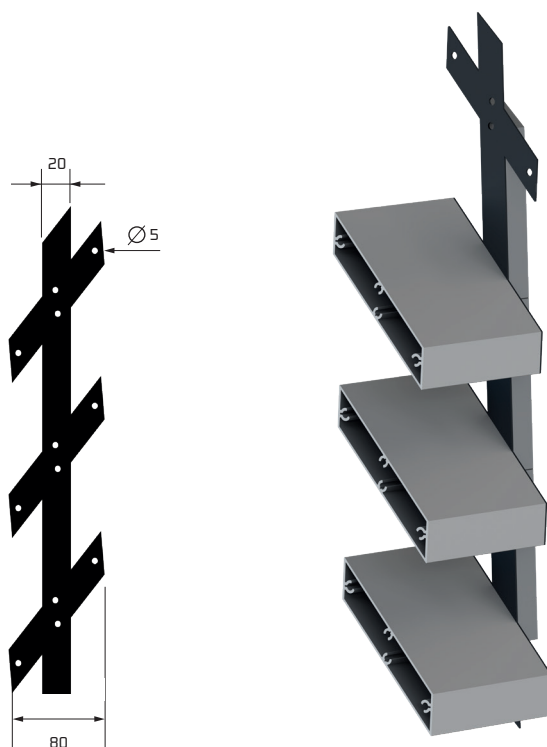

RYSUNEK ZŁOŻENIOWY



z wykorzystaniem łącznika lameli L2T i profilu Astra

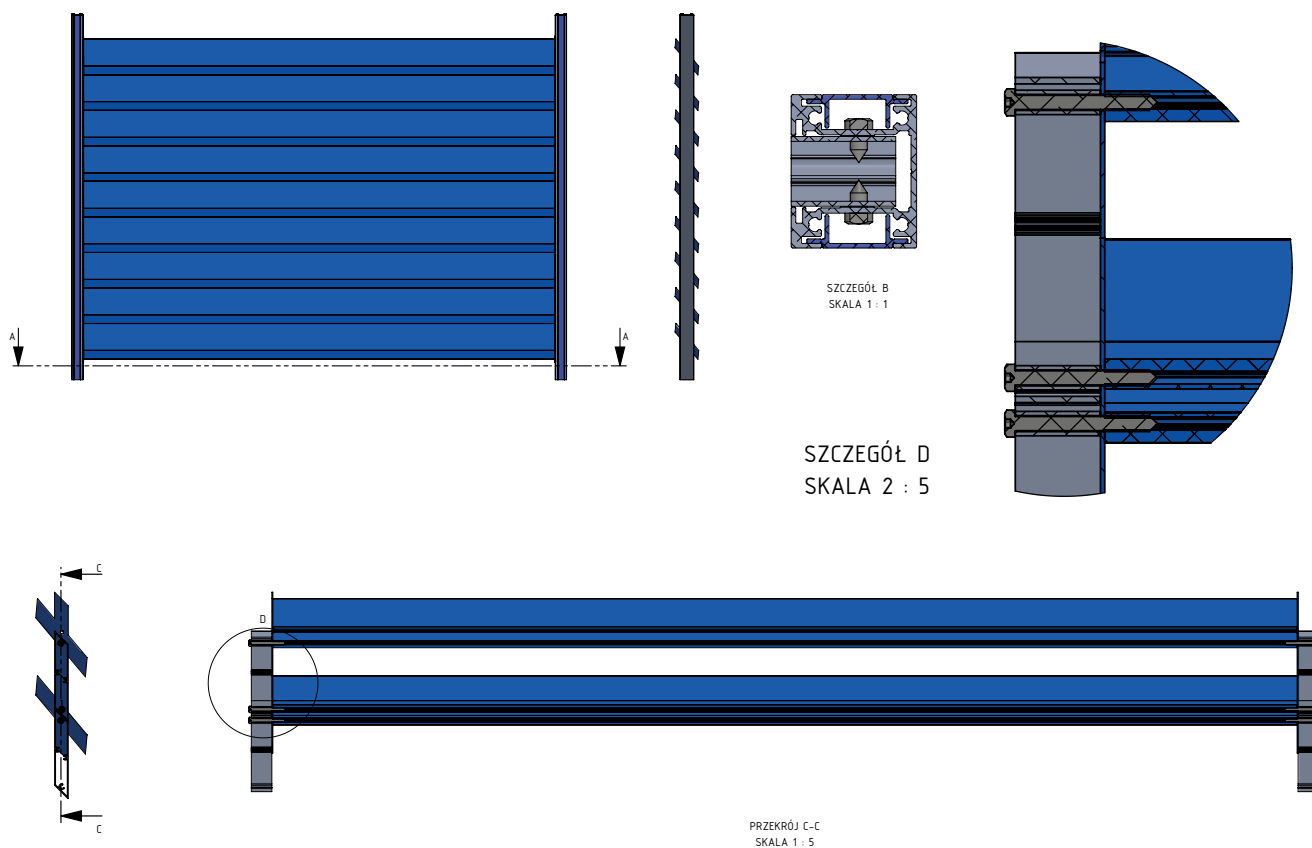

SYSTEMY MONTAŻU LAMELI SKOŚNYCH



Z PROFILEM LC

grubość blachy 2 mm

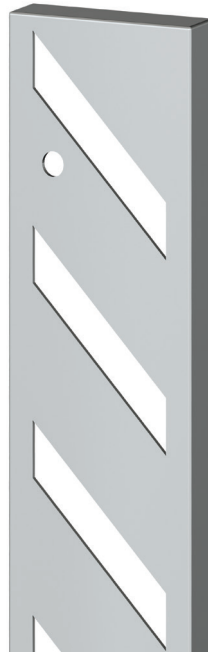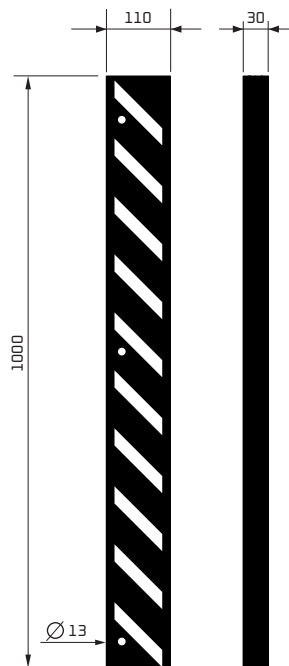

Z BLACHĄ LP

grubość blachy 2 mm

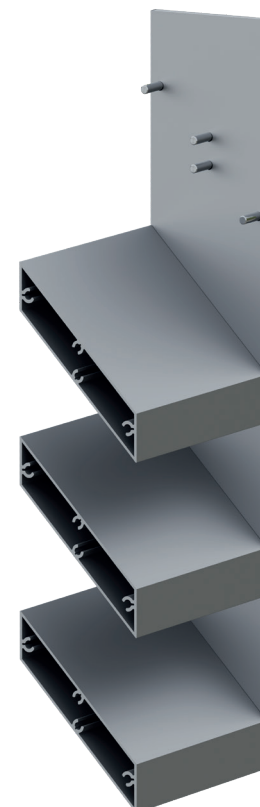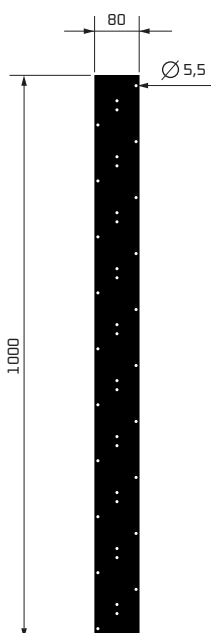

BALUSTRADY


Profile balustradowe **TOMBIG Aluminium** zostały stworzone z myślą o bezpieczeństwie użytkowników przy jednoczesnym zachowaniu lekkiej eleganckiej linii. Precyzyjnie wykonane poręcze umożliwiają tworzenie indywidualnych układów balustrad podkreślając zarówno nowoczesne jak i klasyczne aranżacje.




PROFIL BALUSTRADOWY BV8900

szyby o grubości - 20 mm, 16 mm, 12 mm

Długość: 5 mb
Kolor: INOX

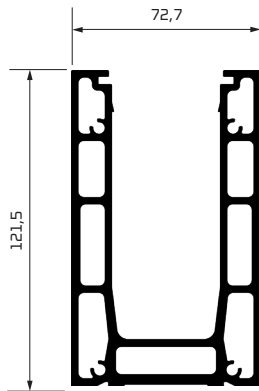

Narożnik uniwersalny

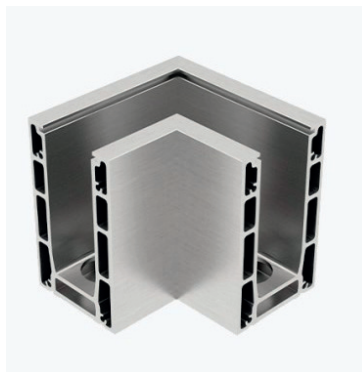

Zaślepka



+ pakiet montażowy dopasowany do wybranej grubości szyby




PROFIL BALUSTRADOWY BV7600L

szyby o grubości - 20 mm, 16 mm, 12 mm


Długość: 5 mb
Kolor: INOX

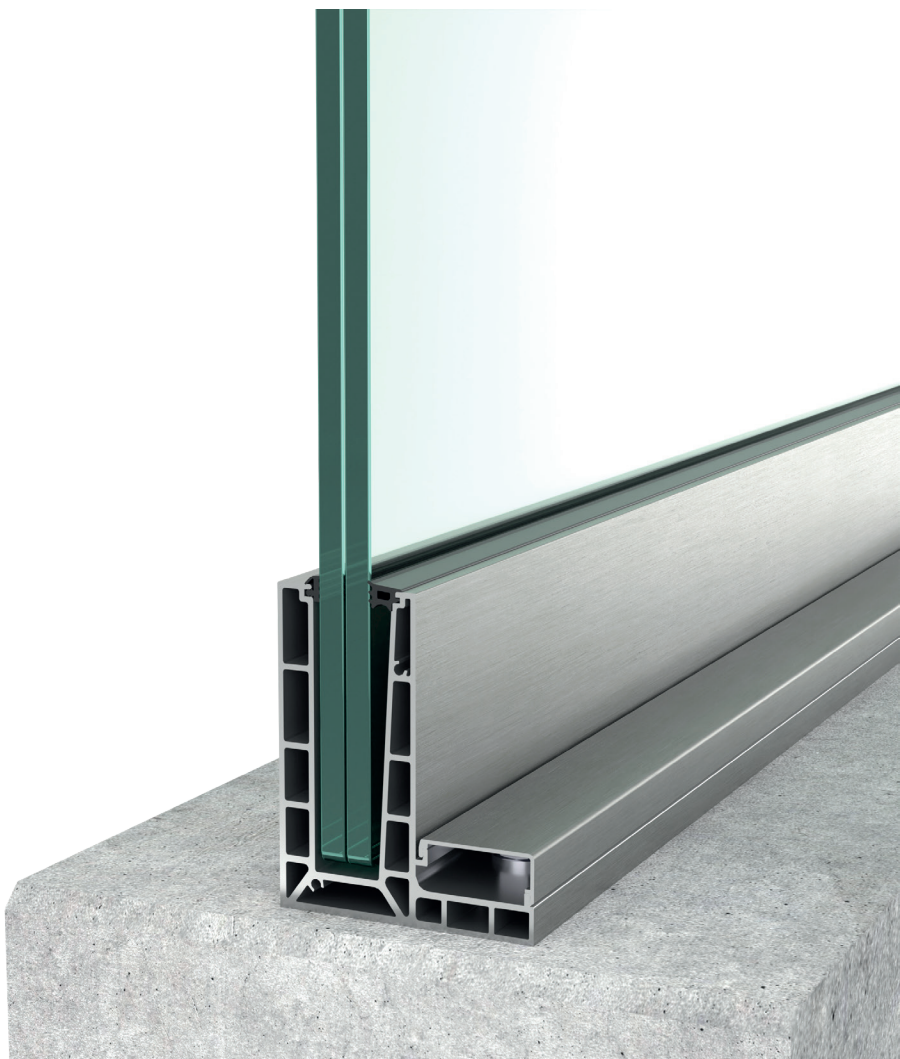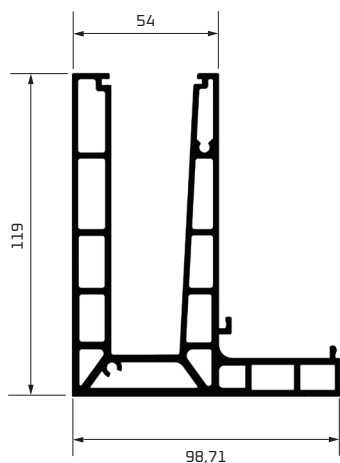

Narożnik wewnętrzny

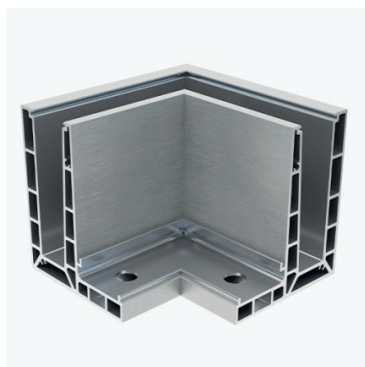

Narożnik zewnętrzny

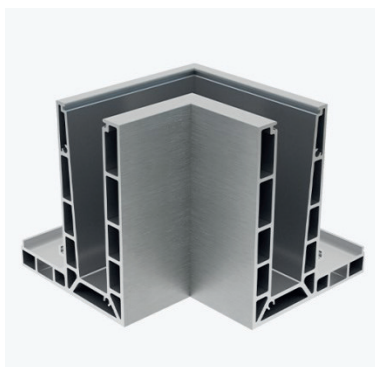

Nakładka boczna
nr katalogowy: BV7600
kolor: INOX
długość: 5M



Zaślepka


+ pakiet montażowy dopasowany do wybranej grubości szyby




PROFIL BALUSTRADOWY BV7600

szyby o grubości - 20 mm, 16 mm, 12 mm


Długość: 5 mb
Kolor: INOX

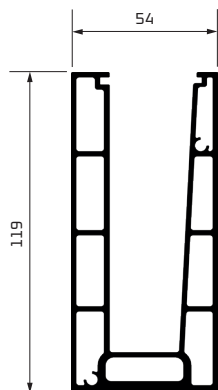

Narożnik wewnętrzny



Narożnik zewnętrzny




+ pakiet montażowy dopasowany do wybranej grubości szyby



Zaślepka

AKCESORIA DO BALUSTRAD

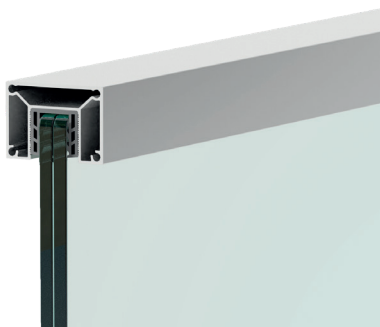

PORĘCZ BV6024

długość: 5m
kolor: INOX

uszczelki do szyb o grubości:
20 mm, 16 mm, 12 mm




Narożnik poręczy
nr katalogowy: BV6024B-90
kolor: INOX




Łącznik do poręczy
nr katalogowy: BV6024B-135
kolor: INOX



Łącznik do poręczy
nr katalogowy: BV6024
kolor: INOX



Zakończenie dościenne poręczy
nr katalogowy: BV6024S
kolor: INOX




Zakończenie poręczy
nr katalogowy: BV6024S
kolor: INOX



PORĘCZ BV6022

długość: 5m
kolor: INOX


uszczelki do szyb o grubości:
20 mm, 16 mm, 12 mm



Narożnik poręczy nr
katalogowy: BV6022K-90
kolor: INOX



Łącznik do poręczy
nr katalogowy: BV6022K-135
kolor: INOX



Łącznik do poręczy
nr katalogowy: BV6022
kolor: INOX



Zakończenie dościenne poręczy
nr katalogowy: BV6022K
kolor: INOX



Zakończenie poręczy
nr katalogowy: BV6022K
kolor: INOX

PROFILE ALUMINIOWE NIESTANDARDOWE

projektowane dla Klienta

W naszej ofercie znajdą Państwo wiele aluminiowych profili o przekroju standardowym jak na przykład: rury, kątowniki, płaskowniki. Z tych najbardziej popularnych kształtek można zrobić bardzo wiele skomplikowanych konstrukcji, jednak czasem potrzebują Państwo użyć kształtu niestandardowego, mogą go Państwo wybrać z naszego katalogu profili specjalnych. A gdy w katalogu nie znajdą Państwo właściwego profilu oferujemy stworzenie dedykowanego profilu dla Klienta.

Aluminium jest bardzo dobrym materiałem do produkcji profili o różnych zdefiniowanych przez klientów przekrojach, a dzięki swoim podstawowym właściwościom zapewnia lekkość i wytrzymałość, ponadto jest metalem poddającym się dobrze obróbce. Wszystkie te cechy sprawiają, że jest najlepszym materiałem do produkcji profili specjalnych, wykorzystywanym w wielu branżach.

Minimum produkcyjne wynosi 500 kg, dokładne ilości profili obliczane są na podstawie rysunku technicznego i przelicznika wagowego. Zakres standardowych długości profili to 3-7 metrów, wartości spoza tego zakresu też są możliwe do wykonania, ma to wpływ na cenę.

Cena ustalana jest na podstawie całości zamówienia, wagi oraz poziomu kursu walut (\$, €) i ceny tony aluminium na Światowej Giełdzie.


Poszczególne etapy wiążą się z poniesieniem określonych kosztów takich jak: cena projektu, modelu 3D, matrycy. Poniesione w poszczególnych krokach koszty są ujmowane z ostatecznej wartości zamówienia. Warunki szczegółowe i czas realizacji zawsze ustalone są z Doradcą Klienta.

Wyprodukowany wzór profilu stanowi własność odbiorcy i nie będzie dostępny dla innych klientów.


Nie bez znaczenia jest także cena, wiemy jak ważnym jest ona elementem każdego procesu zakupu. Z uwagi na fakt dużej zmienności na rynku, jest ona też bardzo zmienna i niezależna od polityki cenowej Tombig, jednak mimo tak dynamicznego rynku surowców dostarczamy ostateczny produkt do klienta z gwarancją ceny w dniu zamówienia.

Ścieżka procesu projektowania


1. Szkic

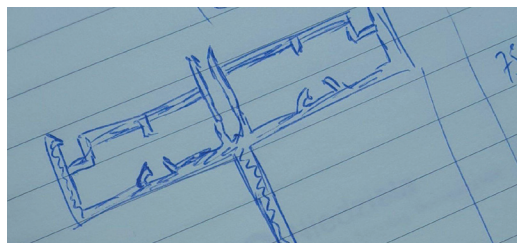


2. Rysunek techniczny

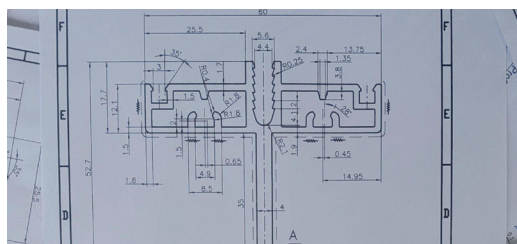

3. Model 3D

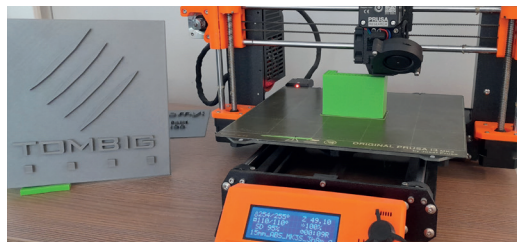

4. Generowanie matrycy i tłoczenie

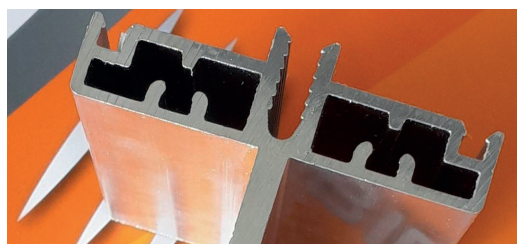

5. Produkcja i transport

PROFILE

Ogrodzeniowe i balustradowe



Pobierz ten katalog
na urządzenie mobilne

TOMBIG Aluminium

ponad 20 lat w branży



+48 632113339



biuro@tombig.com.pl



ul. Główna 80, 62-513 Brzeźno



www.tombig.com.pl

